VEKASLIDE

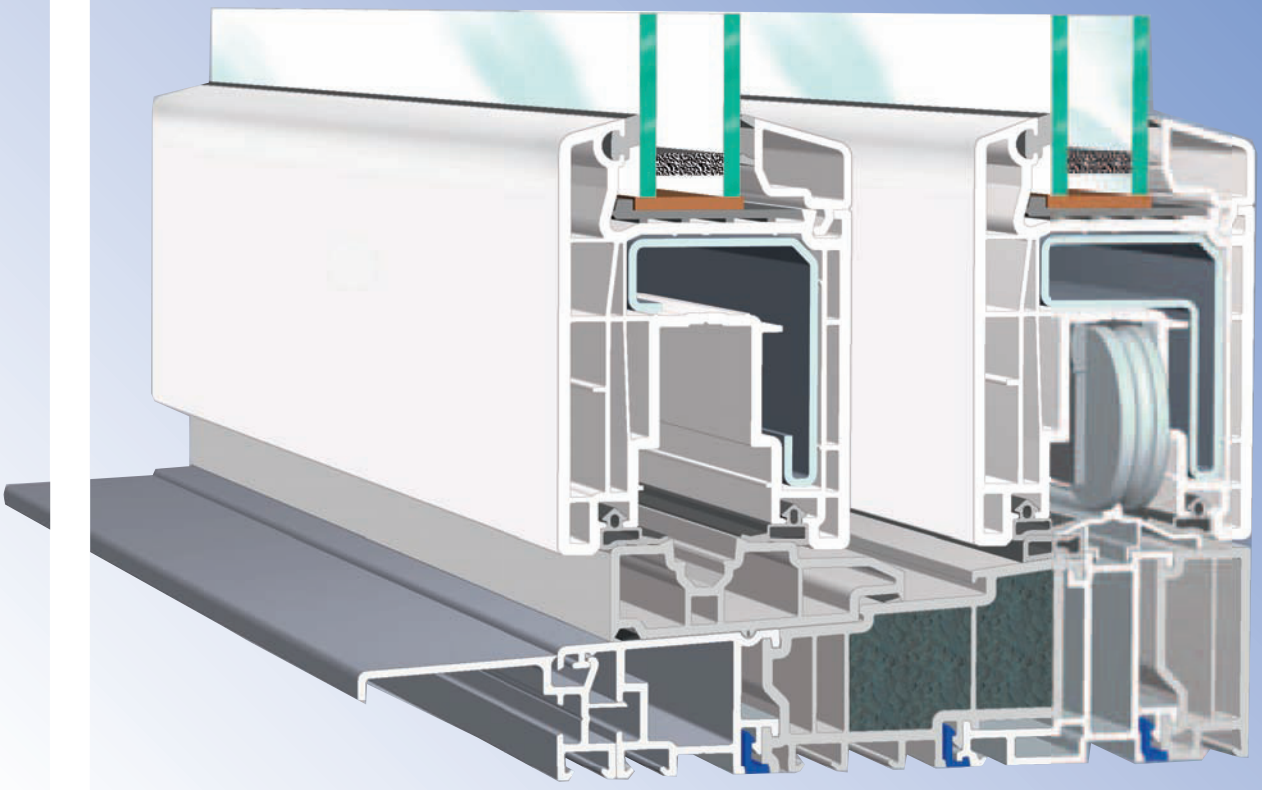

„ефективност без граници“

Das Qualitätsprofil

VEKASLIDE

Систематата за плъзгане с повдигане на VEKA

VEKASLIDE е уникална система за плъзгащи се врати, даваща на производителите предимства в процеса на изработка и монтаж, а по отношение на енергийната ефективност, функционалност и потенциал за приложение тя открива нови хоризонти.

VEKASLIDE убеждава с най-добри показатели на топлоизолация вследствие на комбинацията от петкамерни крила с качество от клас А, седемкамерна двойно изолирана каса-царга и специално конструиран термоизолиран праг. В стандартно изпълнение с двоен стъклопакет (U_g= 1,1 W/m²K и размери 3,50 x 2,20 м) VEKASLIDE постига коефициент на топлопреминаване от U_w= 1,3 W/m²K. С високо термоизолирани стъклопакети с U_g= 0,4W/m²K се достигат стойности на конструкцията от U< 0,8W/m²K.

Изключително стабилните профили – с обичайното за VEKA качество от клас А - осигуряват високо ниво на сигурност и дълготрайност дори и на тежки, високи до 2,70 м конструкции, като при това се гарантират максимални стойности на топлозащита, типични за обикновени прозорци. Следва да се отбележат и уникалните детайлни решения за икономичност, лекота на обслужване и модерна визия: равномерната фуга околовръст, намиращите се в една равнина крило и царга и скритите уплътнители допринасят също за претенциозната оптика с видима част на профила в затворено положение от само 165 мм – във всички предлагани цветове и варианти.

Премислено до най-дребния детайл

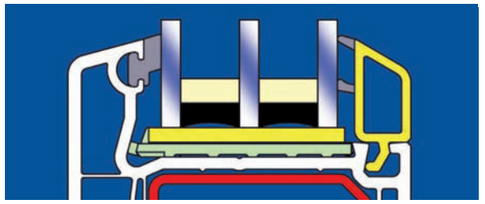

1 Дебелина на стъклопакета до 42 мм, което предпоставя високоизолиращо остъкляване

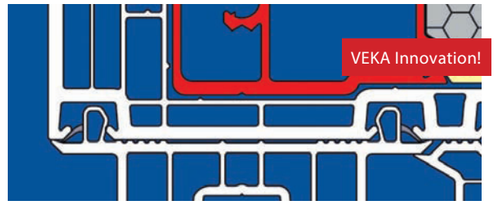

2 Мултифукционални профили на клипс с интегрирани уплътнения за по-лесна работа и предотвратяване на течение

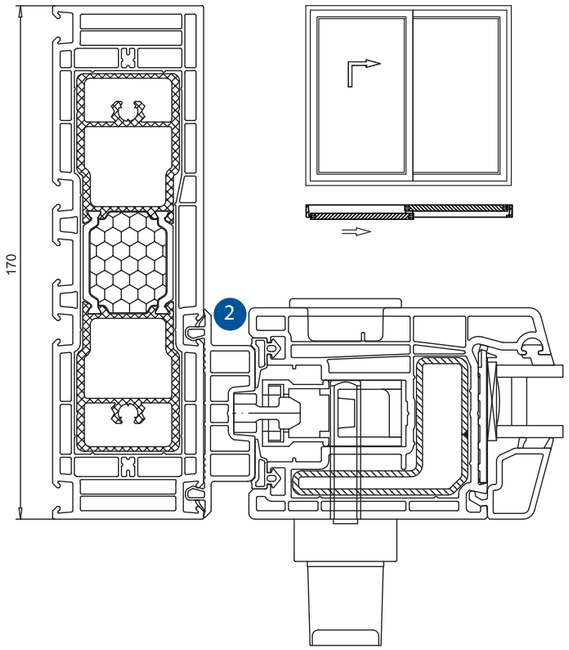

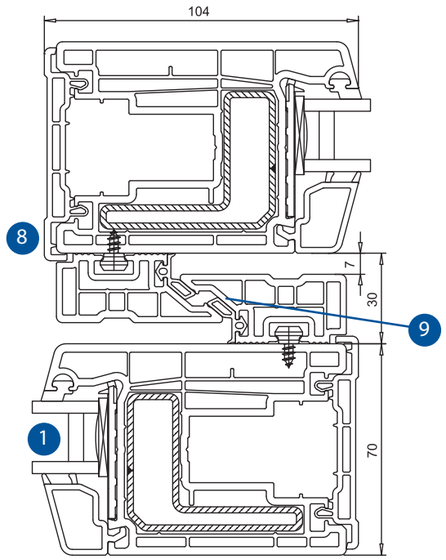

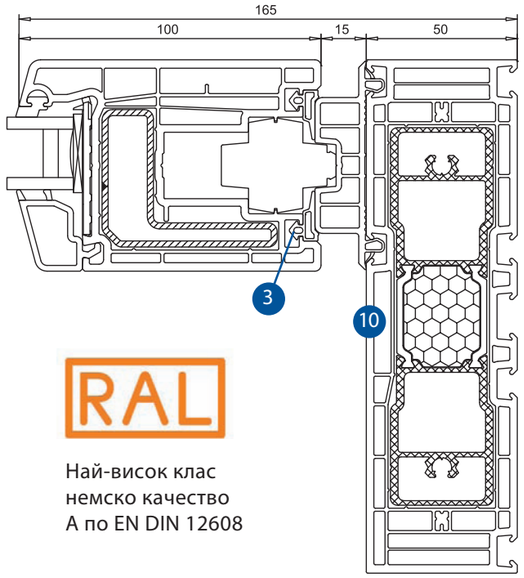

RAL

Най-висок клас
немско качество
А по EN DIN 12608

8 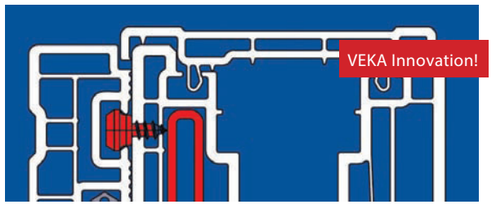

Капачка отзад на крилото за незабележим плавен преход към средната лайстна: благодарение на нея може да се реализират цветни изпълнения при всякакво отваряне

9 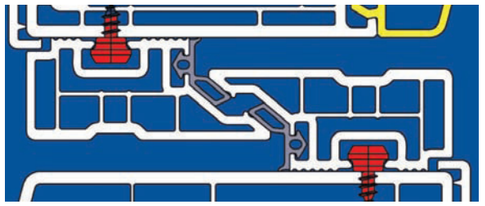

Специално разработен фалц позволява голям толеранс в широчината на крилата

10 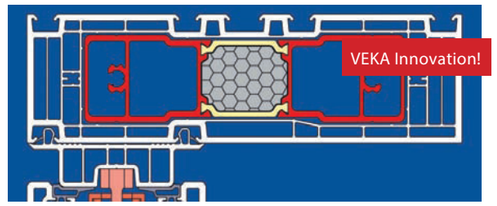

Странични царги с равна повърхност без фуги за лесна поддръжка и елегантна оптика – без употребата на допълнителни профили

Специално предвидено място за отводняване при схеми на отваряне D и F

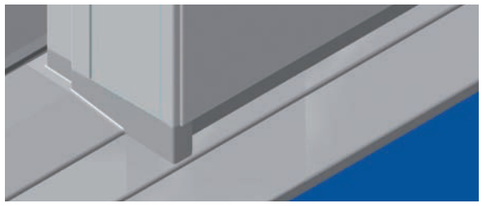

Предварително заготвени и уплътняващи части за сигурно уплътняване и хармоничен изглед

ниски сглобки с уплътнения от две страни за ефективна и плътна връзка с прага

3

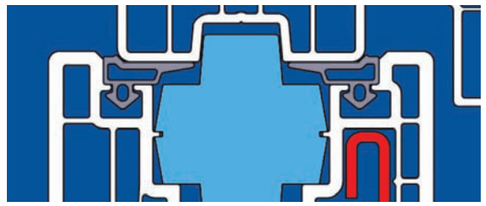

Скрито уплътняване околовръст на фугите с един вид уплътнител за лесна работа и намаляване на складовия асортимент

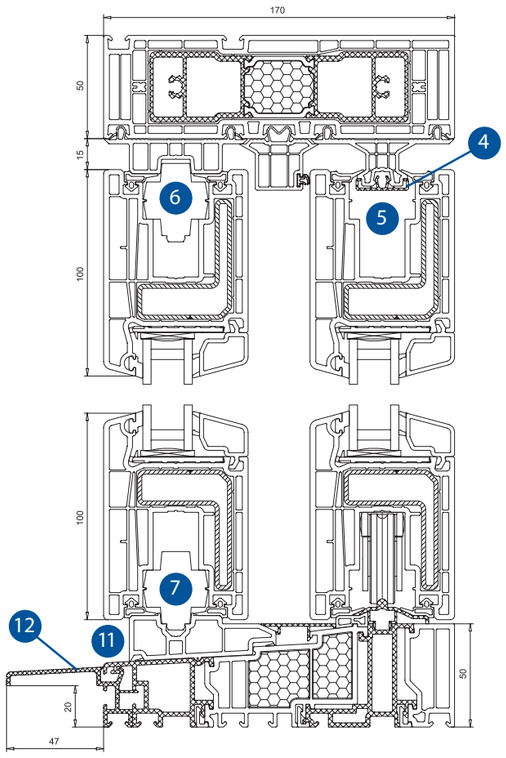

11

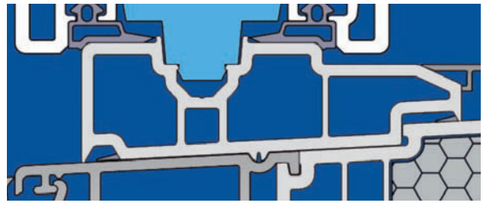

Само един многокамерен надстроечен профил с интегрирани уплътнения - за плъзгащо и за неподвижно крило

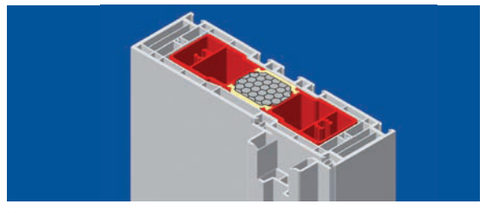

Щанцована по контур каса - царга за лесен и чист монтаж

4

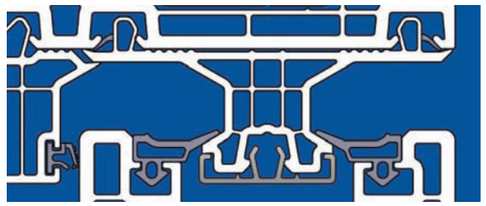

Алуминиева водеща шина с тефлоново покритие за леко и точно плъзгане

5

Тефлонов плъзгач на клипс в подвижното крило за тихо и плавно плъзгане

6

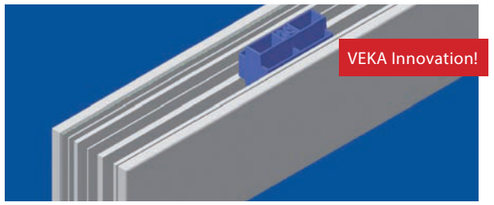

Дистанционери на клипс от всички страни за автоматично изравняване на отстоянието улесняват монтажа на неподвижното крило

7

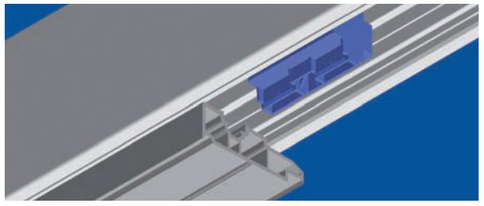

Надстройка на клипс под неподвижното крило улеснява монтажа му

12

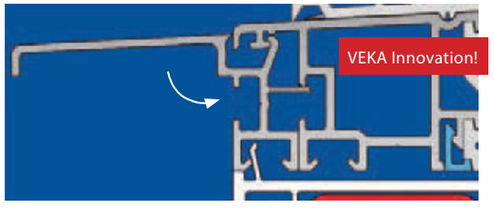

Водобран на клипс, който може да се поставя и след монтажа, за улесняване на довършителните работи

Das Qualitätsprofil

Решения, които впечатляват

Петкамерна система VEKA за плъзгащи се врати с повдигащ механизъм

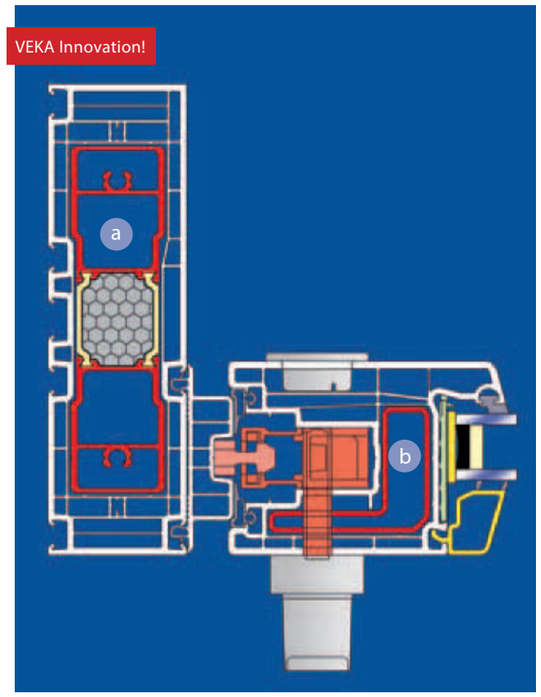

Б-камерни 100 мм крила с широчина 70 мм с класически изглед

7-камерна 50 мм каса-царга с широчина 170 мм, симетрично приложима с допълнителна термоизолирана армировка (a)

При VEKA възхищава всеки детайл:

- Всички варианти на отваряне са възможни в цвят без ограничение откъм дизайн и функционалност
- Допълнителни творчески възможности за декоративно оформяне във всички цветове по RAL благодарение на системата за външни алуминиеви капачки
- Без фрезоване на армировката в крилото, за да се монтират обков и плъзгащи ролки (b)
- Отводняването на крилото може да е навън или скрито надолу

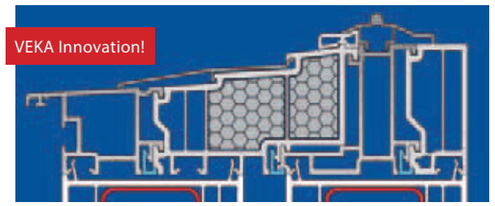

Новият двойно изолиран праг с интегрирана вложка е създаден за максимална топлозащита и с височина от само 50 мм за безбариерен преход. Системната съвместимост е гарантирана от съчетаващи профили и уширители.

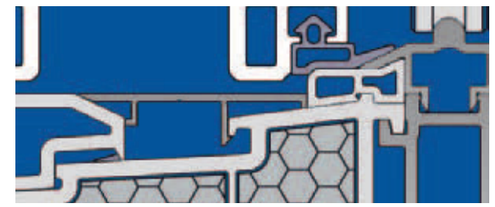

Специален закриващ прага профил отвътре

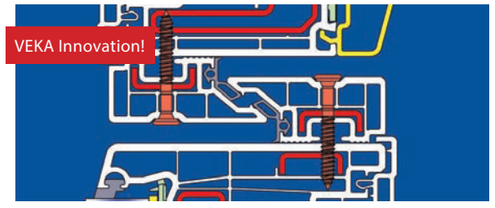

Ненарушена термоизолация при стандартно затворено положение в средата и при противовзломно изпълнение (WK2)

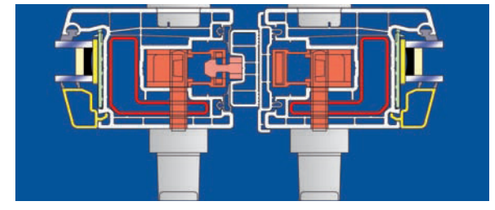

Изпълнение с подвижен делител за схеми C и F само с един допълнителен профил

VEKASLIDE - модерната система за плъзгане с повдигане

Практична отвсякъде: ето и Вашите предимства с VEKASLIDE

VEKASLIDE е цялостна, завършена система за плъзгащи се врати, включваща петкамерни профили за крилото, двойно термоизолиран праг и седемкамерни царги за рамка. Отличните топлотехнически характеристики се съчетават с икономичност и оптимална функционалност

- Обработва се много по-рационално от конвенционални системи: без прикриващи профили за страничните царги, с предварително заготвени уплътняващи детайли във всички области на свръзка, всички допълнителни профили са на клипс.
- Значително намаляване на броя на използваните профили и уплътнения (само 2 основни и 7 допълнителни профила), което означава намалени складови разходи.
- Снижени времена за изработка/монтаж благодарение на намаления брой отрези.
- Голям толеранс в широчината и височината на крилата.
- Пълна съвместимост с всички сертифицирани обкови и съчетаващи профили от профилната програма на VEKA
- Профилите се доставят като комплекти или на отделни дължини

Das Qualitätsprofil
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★